DESCHACHT
bouw | project | partner
www.deschacht.eu

# DRAINIX® 200

## Drainix: tekening zonder betonijzer

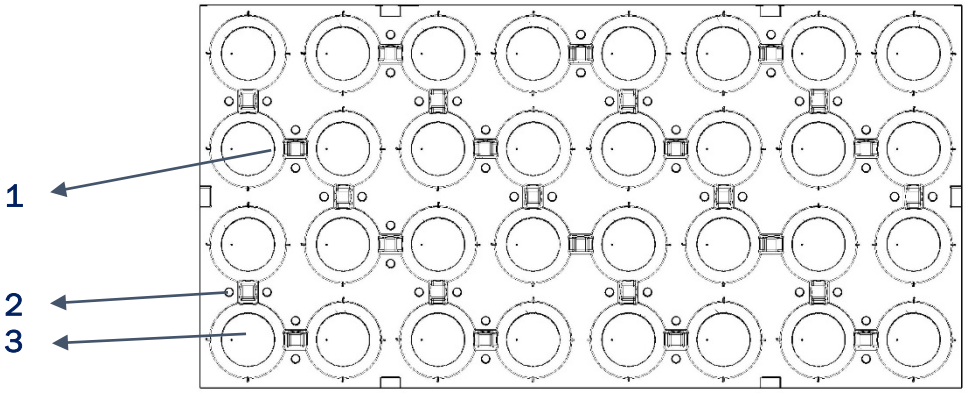


## Drainix: tekening met betonijzer

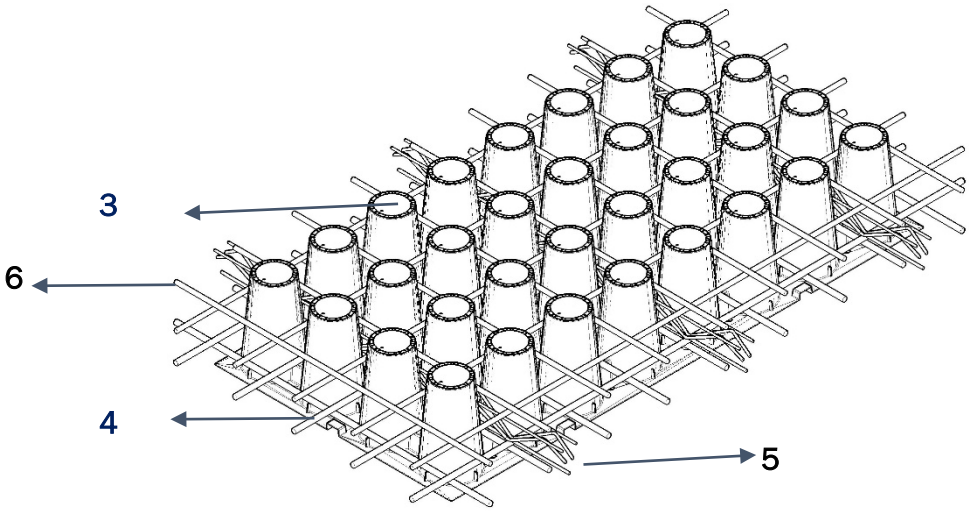


**Legende**

1. Geïntegreerde afstandshouder van 37 mm hoogte
2. Openingen voor afvoer van regen of condens
3. Thermisch of mechanisch te verwijderen deksel, nadat beton is gedroogd
4. Te plaatsen onderwapening 150 x 150 mm (minimum 10 mm)
5. Te plaatsen A-afstandshouder van 60 mm
6. Te plaatsen bovenwapening 150 x 150 mm (minimum 8 mm)

**Deschacht Plastics Belgium nv**
Antwerpsesteenweg 1068 · B-9041 Gent-Oostakker
T +32 (0)9 355 74 54 | info@deschacht.eu | www.deschacht.eu

BTW BE 0863 771 043 · RPR Gent
BNP Paribas Fortis IBAN BE 85 0014 2147 7406 · BIC GEBABEBB
KBC IBAN BE36 7370 1458 2981 · BIC KREDBEBB

Technische gegevens:

- Geïntegreerde afstandshouders voor onderwapening van 150 x 150 mm
- Gewapende betonnen doorlaatbare verharding, geschikt voor zwaar verkeer, zelfs voor het manoeuvreren van vrachtwagens
- Grote oppervlaktes mogelijk
- Afwerking beton naar keuze: polieren, uitwassen, borstelen, ...
- Instroomopeningen van 25%, infiltratieoppervlakte van 50%