



DRAINIX® 200

Drainix : dessin sans fer à béton

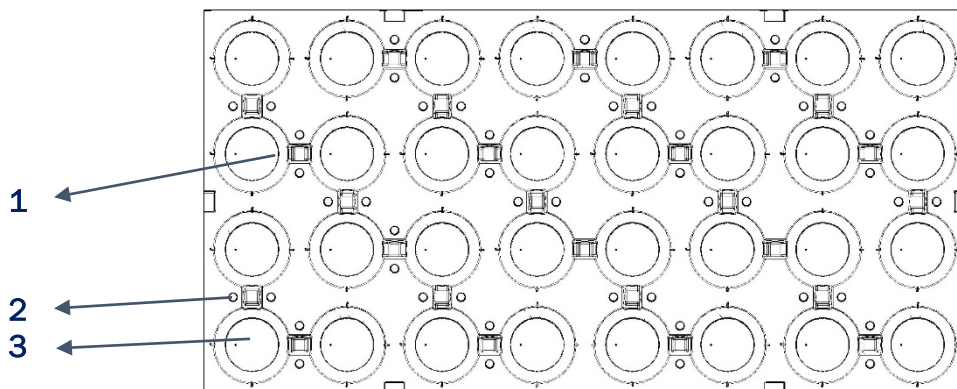

Drainix : dessin avec fer à béton

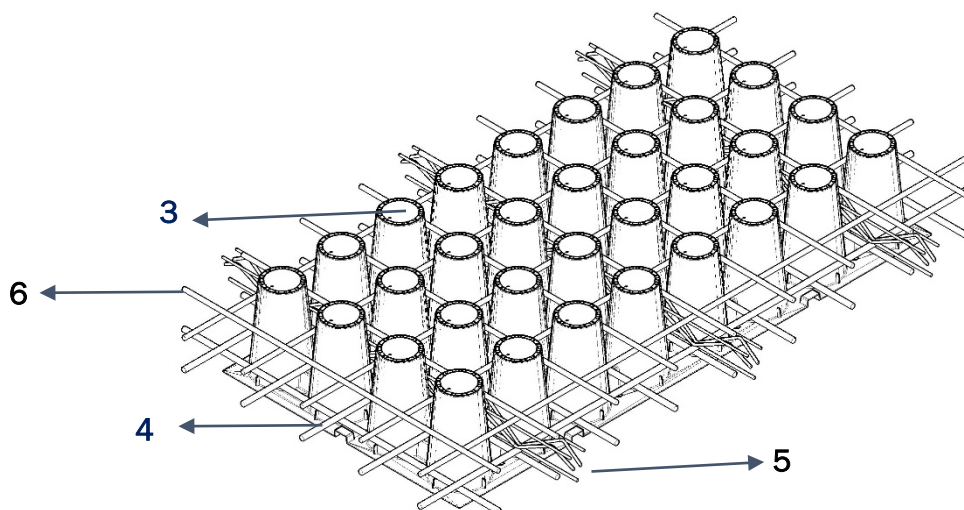

Légende

1. Entretoise intégrée de 37 mm de hauteur
2. Ouvertures pour l'évacuation de l'eau de pluie ou de la condensation
3. Couvercle à retirer thermiquement ou mécaniquement, après séchage du béton
4. Armature inférieure à placer 150 x 150 mm (minimum 10 mm)
5. Entretoise de 60 mm à placer
6. Armature supérieure à placer 150 x 150 mm (minimum 8 mm)

Caractéristiques techniques:

- Entretoises intégrées pour armature inférieure de 150 x 150 mm
- Revêtement béton armé perméable, adapté au trafic lourd, y compris manœuvres de camions
- Grandes surfaces possibles
- Finition du béton au choix : polissage, lavage, brossage, ...
- Ouvertures d'entrée de 25 %, surface d'infiltration de 50 %