


Pour le montage de fenêtres de toiture sans chevêtres

UNIDEK

aero chambranle de fenêtre

Description du produit

Unidek Aero Chambranle de fenêtre est un encadrement pour le montage de fenêtres de toiture dans les éléments de toiture Unidek Aero. L'encadrement se compose de panneaux underlayment de 18 mm d'épaisseur et de poutres en bois de 44 mm d'épaisseur. L'encadrement est livré sur mesure selon le type de fenêtre de toiture et le type d'élément de toiture. Les encadrements sont disponibles pour tous les fenêtres de toiture courantes.

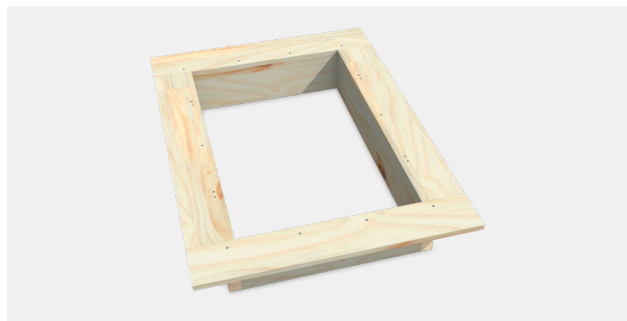

Information produit

Type de produit (no. de type Velux Fakro)	CK02 01	CK04 02	FK04 03	FK06 04	MK04 05	MK06 06
Dimensions fenêtre de toiture l x h en mm*	550 x 780	550 x 980	660 x 980	660 x 1180	780 x 980	780 x 1180
Prix par pièce	€ 63,65	€ 66,84	€ 70,02	€ 73,20	€ 76,38	€ 79,57
Délais de livraison en jours ouvrables	10	10	10	10	10	10

* Autres dimensions et marques sur demande.

Type de produit (type Velux Fakro)	MK08 07	MK10 13	MK12 -	PK06 08	PK08 09	PK10 80
Dimensions fenêtre de toiture l x h en mm*	780 x 1400	780 x 1600	780 x 1800	940 x 1180	940 x 1400	940 x 1600
Prix par pièce	€ 82,75	€ 85,93	€ 89,12	€ 92,30	€ 95,48	€ 98,66
Délais de livraison en jours ouvrables	10	10	10	10	10	10

* Autres dimensions et marques sur demande.

Type de produit (type Velux Fakro)	SK06 10	SK08 11	SK10 -	UK04 12	UK08 17	UK10 -
Dimensions fenêtre de toiture l x h en mm*	1140 x 1180	1140 x 1400	1140 x 1600	1340 x 980	1340 x 1400	1340 x 1600
Prix par pièce	€ 101,85	€ 105,03	€ 108,21	€ 111,39	€ 114,58	€ 117,76
Délais de livraison en jours ouvrables	10	10	10	10	10	10

* Autres dimensions et marques sur demande.

Information complémentaire

Unidek Aero Chambranle de fenêtre convient pour les fenêtres de toiture ayant une profondeur d'installation standard et profonde.

Suite au montage de l'Unidek Aero Chambranle de fenêtre, la portée maximale des éléments de toiture Unidek Aero ne sera réduite que de 10 %.

En réalisant les ouvertures pour l'Unidek Aero Chambranle de fenêtre, ne scier les raidisseurs qu'à une seule côté de l'élément de toiture.

Attention : la mise en œuvre de l'Unidek Aero Chambranle de fenêtre doit être réalisée en respectant strictement les consignes de mise en œuvre. Pour les consignes de mise en oeuvre, consultez notre site web www.kingspanunidek.be.